





帶有龍頭開關的 QC3 填充與分配系統組合



連接接口



螺紋 S62 導管

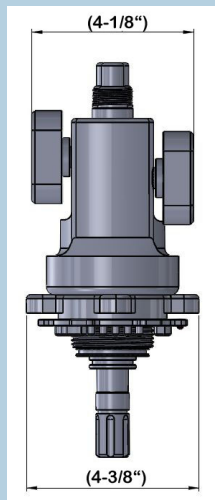

附件:



萬能扳手



條碼檢查



插接裝置

應用:

QC-3 雙龍頭式開關系統適用於高流量並將分散與流通使用一個接口與一支導管完成

特徵:

- 整個組合中的分配頭通過獨一無二的連接保證高安全性
- 在一次操作中完成分配與填充
- 無止回閥
- 高流量, 甚至是高粘度液體
- 還有更多加密選擇

技術詳情:

- 材質標準: 高密度聚乙烯 (HDPE)
- O型環: 由杜邦公司研發的高性能彈性密封材料 (Kalrez®) ® 氟橡膠 (FPM), 三元乙丙橡膠 (EPDM)
- 用於填充與分配的龍頭式開關
- 只適用於螺紋 S62x5 導管與 BCS G2x5 導管 (美國 2 英寸)

測量, 線路點:

- 總高度: 25.4 釐米
- 高度超過容器頂部: 17.1 釐米
- 寬度: 11.1 釐米
- 重量: 0.9 千克
- 流量高達: 55 升/分鐘
- 連接口: Flaretek®
- 分配端口: 3/4 英寸
- 流通端口: 1/2 英寸 (或者 3/4 英寸)
- 排氣 (空氣/氣體) 端口: 1/4 英寸或 3/8 英寸
- 化學品密閉-加密 (均為乾燥區域部件)

選擇:

根據要求選擇連接方式、類型與尺寸。

附件:

QC3 系統插接裝置

訂單號: RDC 89743

條碼檢查

訂單號: RDH 89701-03

萬能扳手

訂單號: RDH 79007

QC3 體系訂單號:

DH3-AAK-PE-XXX-F3/4"-F1/2"-F1/4" (Kalrez®)
 DH3-AAF-PE-XXX-F3/4"-F1/2"-F1/4" (FPM / FKM-Viton®)
 DH3-AAE-PE-XXX-F3/4"-F1/2"-F1/4" (三元乙丙橡膠 EPDM)